

LumiSheet

LumiSheet **A-Board** は薄型LEDを採用した一体型タイプのA型サインボードです。
均等でムラがなく光るのでどの視点からも広告が目立ち広告効果アップ！
バッテリー（別売り）搭載により場所を選ばず、お好きな場所にて広告展開が可能！



屋内外兼用



※画面はハメコミ合成です。

薄型LED ルミシート搭載！全天候型・本格防水・充電式バッテリー搭載！

A-Board


Aボード

完全防水なので屋外使用もOK！

電気代はわずか月間190円の省エネ設計！

バッテリーで10時間以上OK！


国際特許取得の高輝度 薄型LEDパネル！次世代面発光素材！

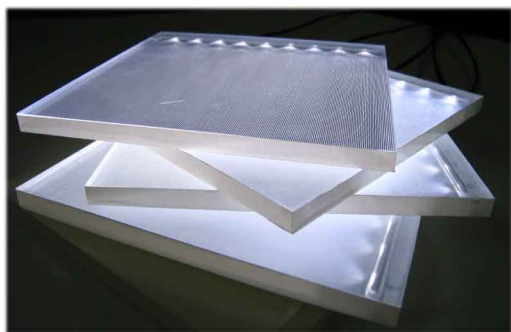

LumiSheet

薄型LEDパネル

LED Light Panel



LumiSheetは、導光板を使用し、エッジから光源を装着することで従来のLED直接光源の強い光を和らげた「目にやさしい反射型照明」です。

LED光源を使用し、紫外線・赤外線をほとんど出さないため、虫などが寄り付きにくい照明で、既存の蛍光灯と比べて高温にならず冷房効率が良くなります。

全天候型！さらにバッテリー搭載で場所を選ばず注目度UP！

A-Boardは防水加工を施した、屋内外兼用の広告用看板です。

- 完全防水なので屋外使用もOK！
- 電気代はわずか月間190円の省エネ設計！
- 超薄型、軽量で移動も楽々！
- バッテリーで10時間以上OK！

特徴(他社製品との違い)

- 特許取得の「3D-V-Cutting」による、超薄型発光パネル「ルミシート」を使用。
- イーゼルタイプではなく、一体型タイプなので安定感抜群。
- バックライトフィルム印刷で注目度UP！昼間でも目立ちます。
オリジナルポスターを作成。デザインも提案します(別途お見積もり)

仕様

区分	仕様	備考
製品サイズ	1100×630×120	970×630×120(風営法対応)
グラフィックサイズ	841×594 (A1)	基準サイズ
ビジュアルサイズ	807×560	
重量	13.2Kg	両面 23.4Kg
入力電圧	DC 12V	
動作温度	-20℃～50℃	アダプタ型別
充電温度	0℃～45℃	
IP等級	ライトパネル IP65	LumiSheet IP67
消費電力	19.2W ±2W	両面 38.4W ±4W
明るさ	3,000 Lux 以上	
色温度	6500K	
製品寿命	L70 36,000Hr	
バッテリー		
容量	18Ah	
電圧領域	9V～12.6V	
使用時間	10時間以上	
充電時間	7時間	
付属品	ACアダプター(12V 5A)	

価格表

A-Board A1 (SIZE)	各種BATTERY型&ADAPTER型、 風営法対応型&非対応型、片面&両面仕様等 ご希望に合わせてセレクトして頂けます。 価格・サイズ等は担当営業までお尋ねください。
----------------------	---

風営法対応モデル
AC電源タイプ
あります。



発売元：C&D Lighttec株式会社

本社 〒171-0022 東京都豊島区池袋1-7-18

<http://www.cdlightec.com>

TEL:03-5957-0760 FAX:03-3985-1577

販売店／取扱店